




**MITECH**<sup>®</sup>  
LEADING PERIMETER SECURITY

**PRODUTTORI BARRIERE PERIMETRALI**  
*da sempre*

# DATA SHEET TWIN WS

**SENSORE DOPPIO PIR A TENDA AUTOALIMENTATO**  
**COMPATIBILE CON QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO**


- Portata massima 4 metri
- Angolo di rilevazione 35° orizzontale
- Funzione AND/OR
- Temperatura di funzionamento da -20°C to + 50°C (umidità 85%)
- Antimascheramento escludibile
- 4 zone di rilevazione
- Batteria Litio da 3,6 Vdc
- Assorbimento, a riposo 29 µA, in allarme 900 µA
- Numero impulsi 1 o 2 in 2.5 s
- Allarme contatto NC
- Antiapertura contatto NC
- Indicazione LED selezionabile On/off
- Compensazione della temperatura automatica
- Dimensioni 280x38x30 mm, peso 160 gr
- Grado di protezione IP54

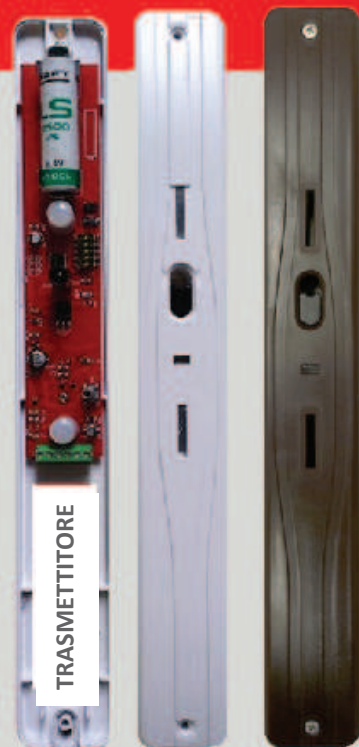

## APPLICAZIONE

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

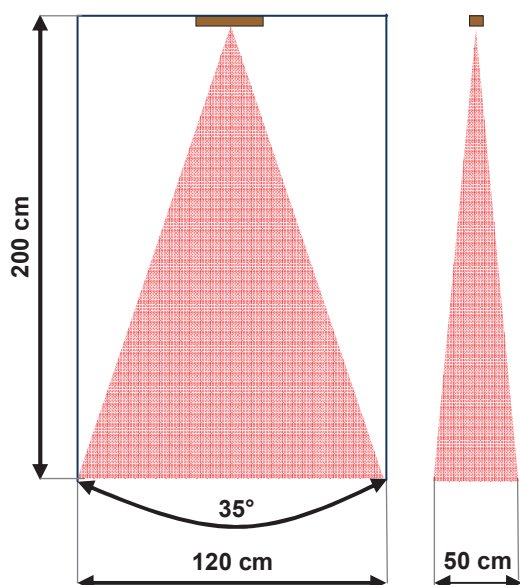


[www.mitech-security.com](http://www.mitech-security.com)

Italian Engineering





**MITECH®**  
LEADING PERIMETER SECURITY

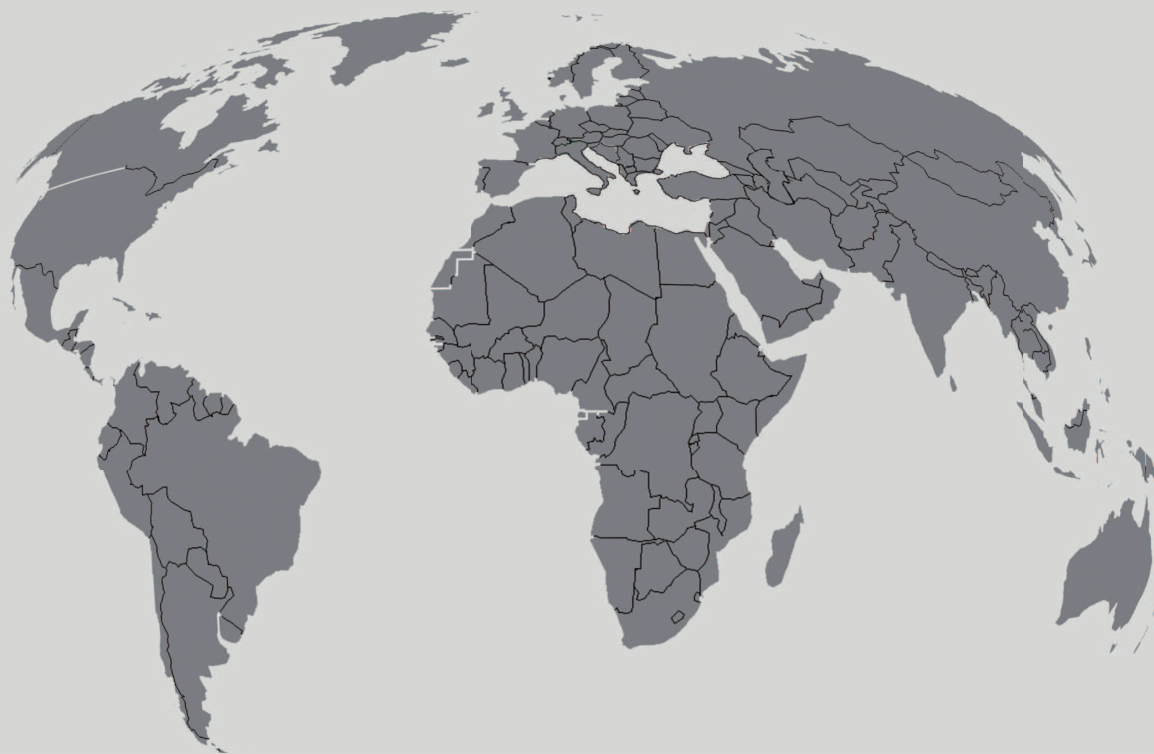

**MITECH® srl**

**Uffici**

Via Roncaglia, 14  
20146 Milano - Italy

**Produzione**

Strada Nuova, 13/C  
43010 Fontevivo (Parma) - Italy

Tel.: +39 02 48006383

Fax: +39 02 48025620

info@mitech-security.com

[www.mitech-security.com](http://www.mitech-security.com)

DATASHEET\_TWING\_WS\_IT\_REV. 0 - 05/2014 - MITECH SRL si riserva di modificare dati e caratteristiche tecniche senza preavviso, atti al miglioramento del prodotto.

*Italian Engineering*

