


MORSETTIERA RICEVITORE


1 e 2 - Alimentazione 13,8Vdc ~ 24V - 15W
3 e 4 - uscita allarme NC
5 e 6 - uscita disqualifica NC
6 e 7 - uscita tamper NC
8 e 9 - non utilizzati

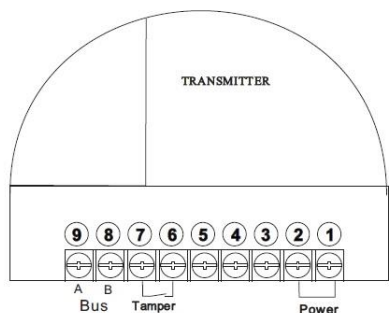


MORSETTIERA TRASMETTITORE

1 e 2 - Alimentazione 13,8Vdc ~ 24V - 15W
3 e 4 - non utilizzati
5 - non utilizzato
6 e 7 - uscita tamper NC
8 e 9 - non utilizzati

TRASMETTITORE

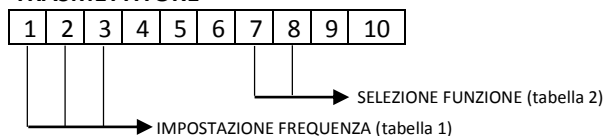

RICEVITORE

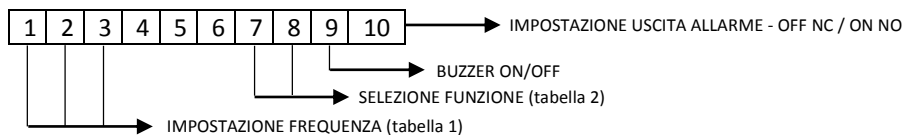

CARATTERISTICHE

Portata massima 100 m - versione GEMINI 100
Portata massima 60 m - versione GEMINI 60
Portata massima 30 m - versione GEMINI 30

Frequenze digitali selezionabili 8

Sincronizzazione ottica

Allineamento con mirino e segnalazione a LED

Precablate, pronte per l'installazione

Angolo di rilevazione verticale 20°, orizzontale 180°

Temperatura di funzionamento da -25°C a +55°C

Disqualifica incorporata

Buzzer di allarme e di stato in fase di programmazione

Tempo di risposta regolabile tra 50 e 240m/sec.


Alimentazione 13.8 Vdc

Dimensioni 170x80x80 cm

Grado di protezione IP55



COMBINAZIONE CON BOX COLONNE TOWER E GARDEN

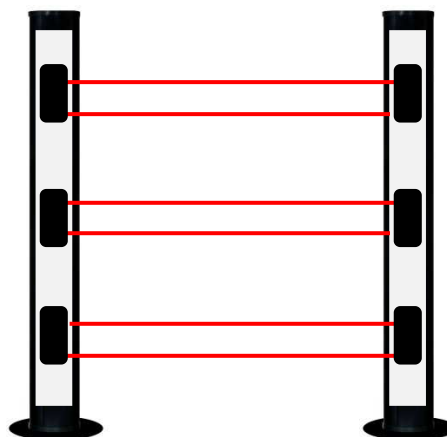

SOLUZIONI DI INSTALLAZIONE

