




**MITECH**<sup>®</sup>  
LEADING PERIMETER SECURITY

# GAR POW

Alimentatore per colonna 12/1.5 – 24/2

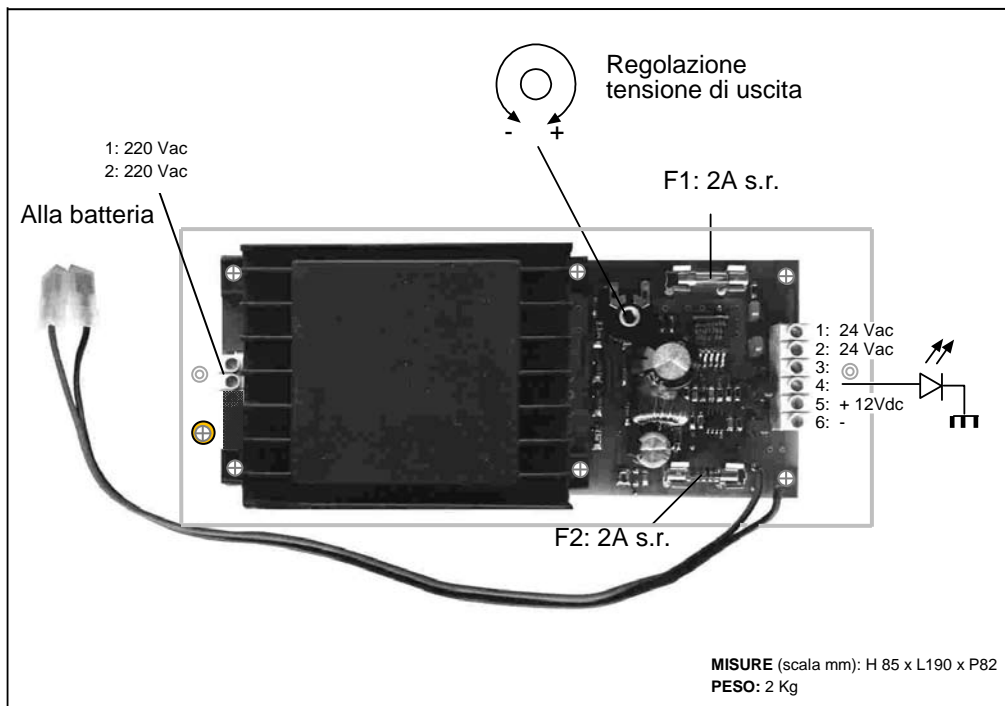

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE  
USCITA

220 Vac +/- 10%  
12,5 ÷ 14,3Vcc  
taratura 13,8 @ 0,8A

LED 1 verde

corrente max erogata 1,5 Acd / 2 Acd  
acceso segnala il corretto funzionamento dell'uscita 24 Vac

LED 2 verde  
LED 3 rosso  
LED 4 rosso

acceso segnala il corretto funzionamento dell'uscita 12 Vdc  
acceso segnala un corrente di carico superiore a 1,5 Acd  
acceso segnala l'intervento del fusibile protezione batteria (F2)

F1  
F2  
Uscita guasto

fusibile protezione uscita 24Vac (2A sr)  
fusibile contro le inversioni di batteria e sovraccarico (2A sr)  
segnala la mancanza di alimentazione da rete (normalmente alto)